

/ Revised record

[illegible]


/ Descriptions

。


/ Features

/ Applications

/ Equivalent Circuit



/ Pinning

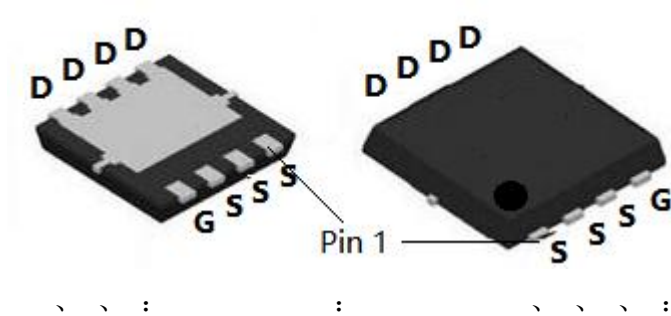

Pin	极性
1	S
2	S
3	S
4	G
5	D
6	D
7	D
8	D


/ h_{FE} Classifications & Marking

见印章说明。


/ Electrical Characteristics(Ta=25)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
		Ω Ω				

/ Electrical Characteristic Curve

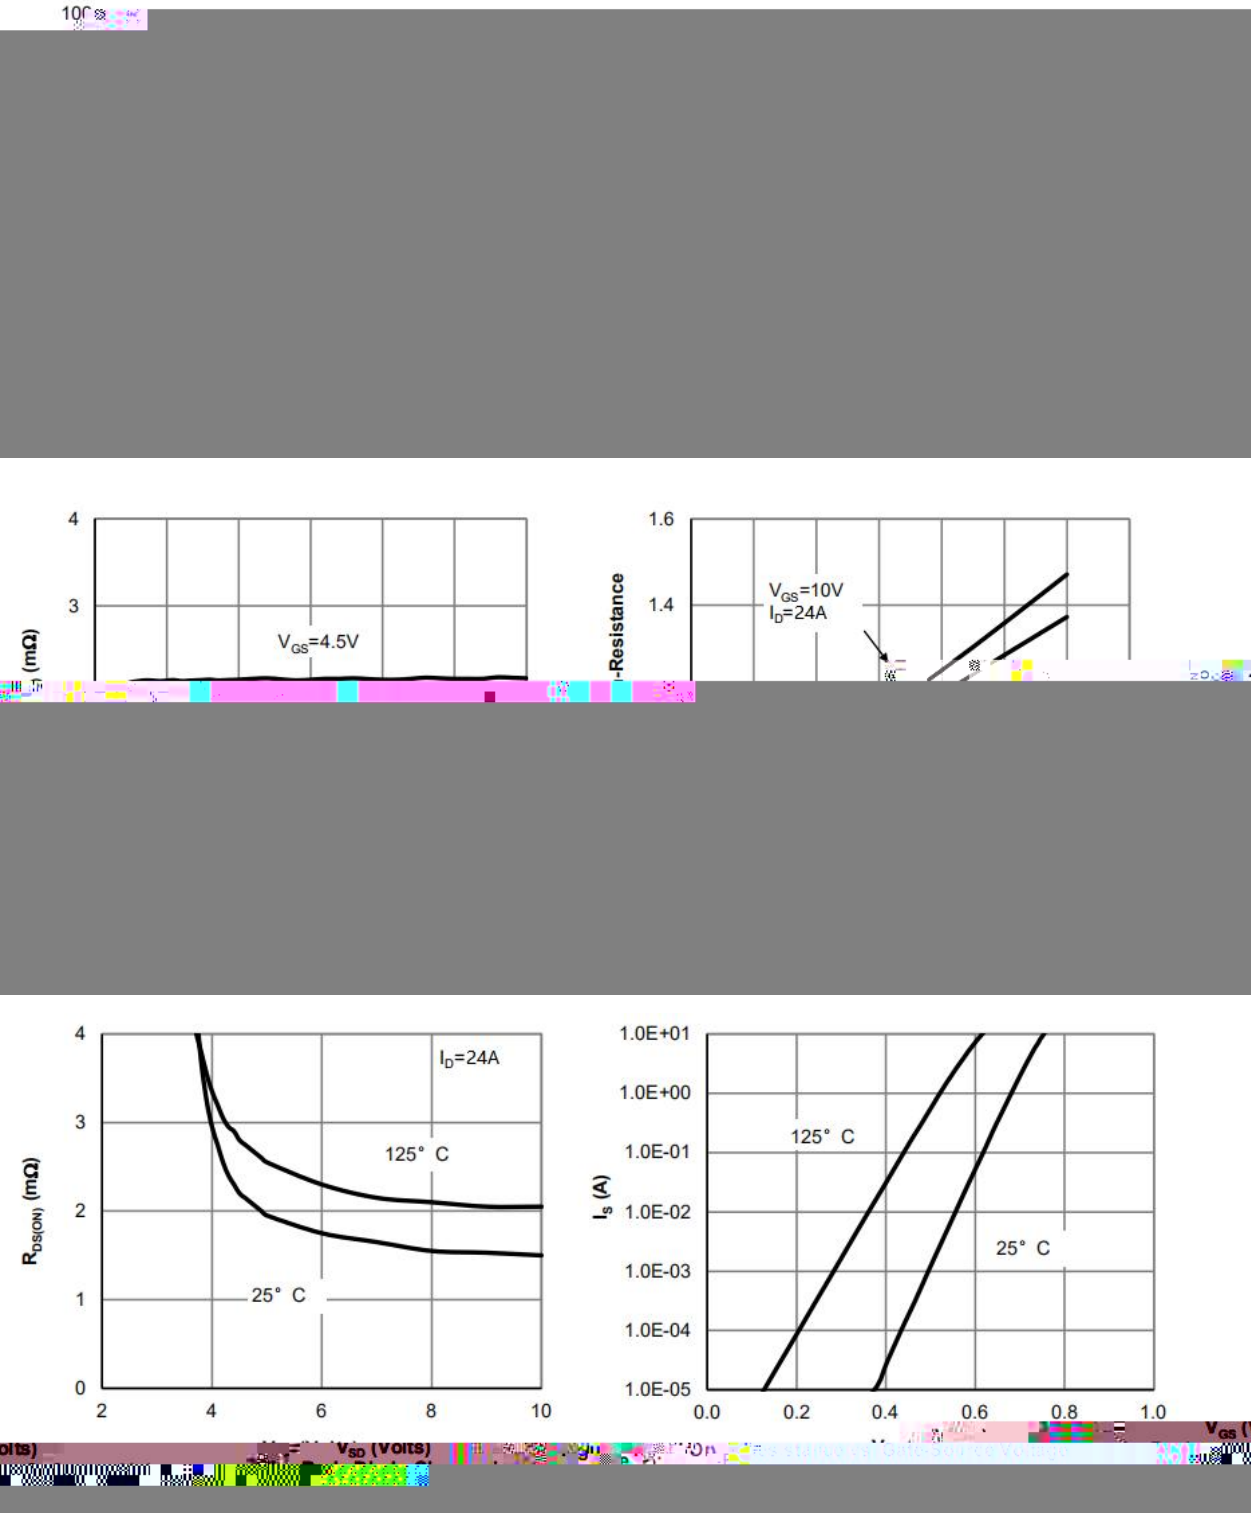

/ Electrical Characteristic Curve

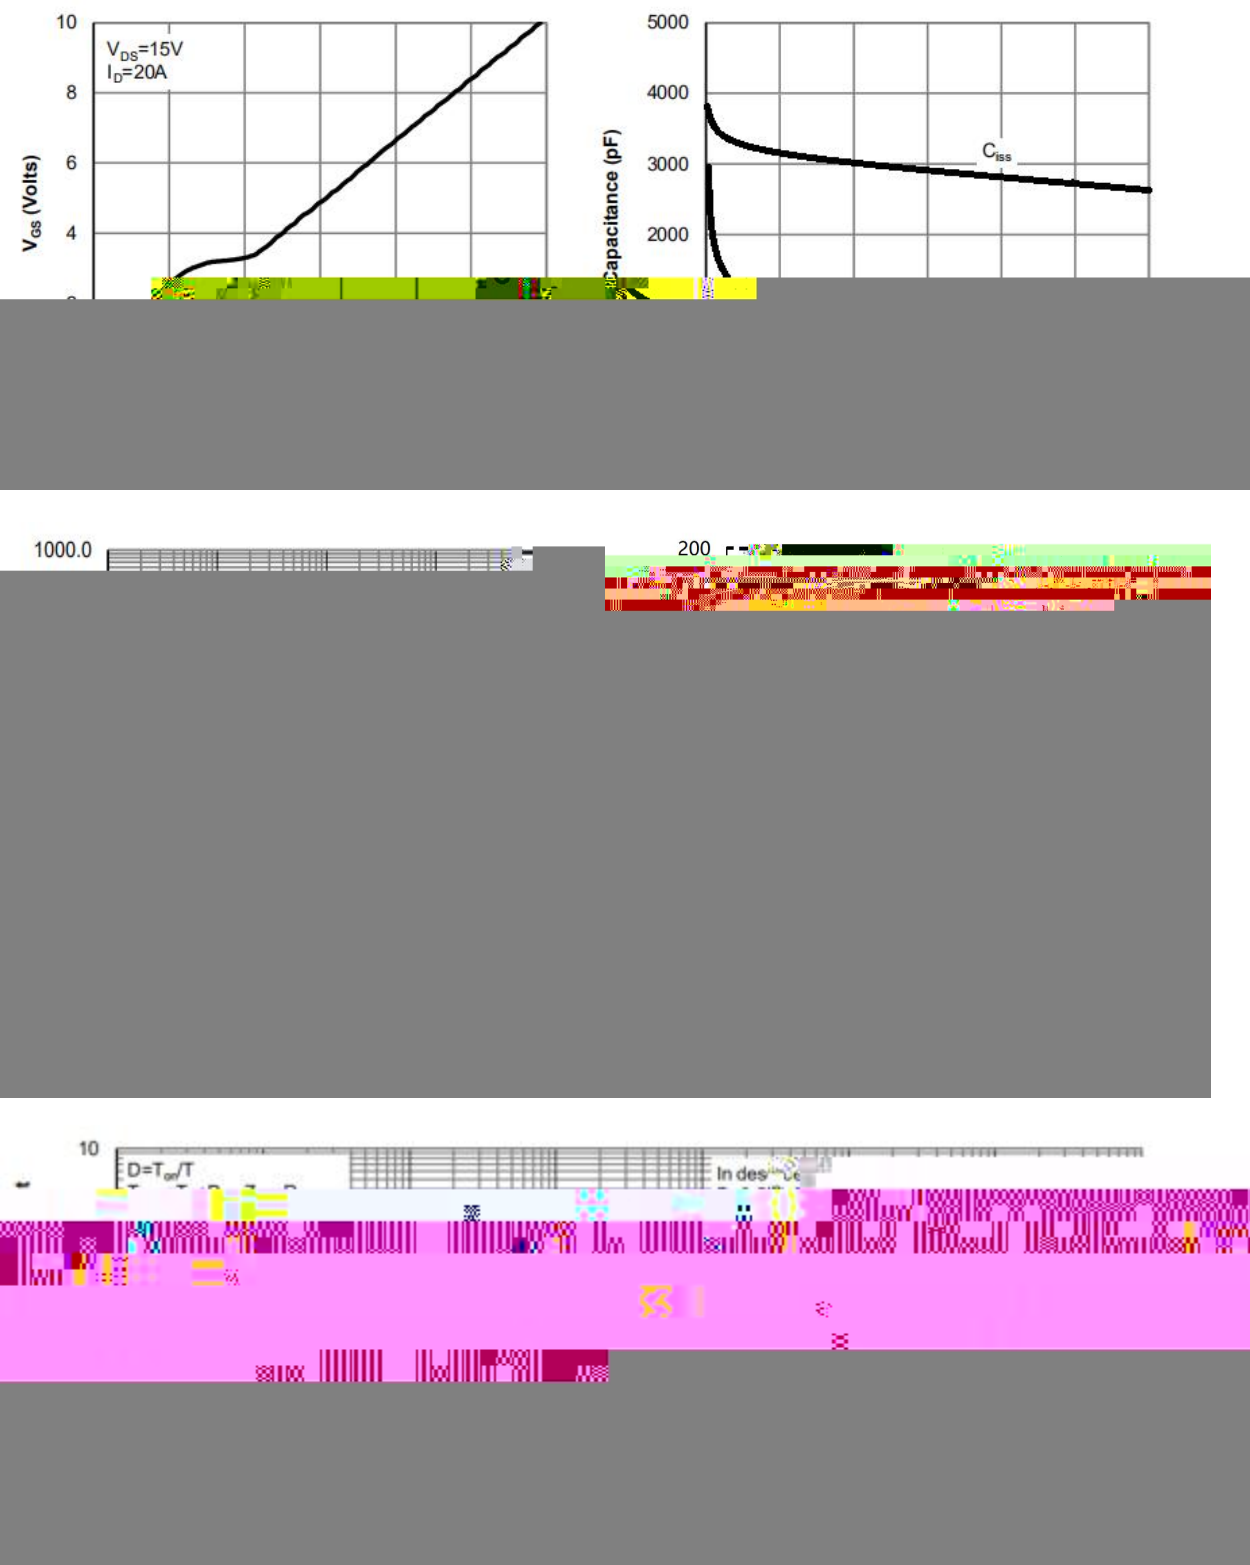

/ Package Dimensions


PDFN5×6 外形尺寸图

PDFN5 ×6

Unit:mm




/ Marking Instructions

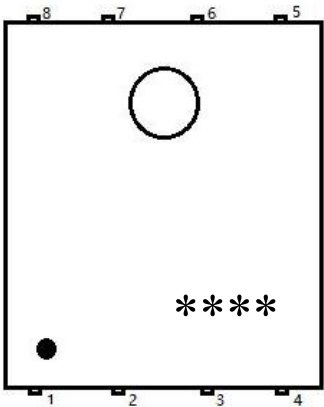

说明：
BR： 为公司代码
 ： 为为产品型号
 ：
 ：
 ：

() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

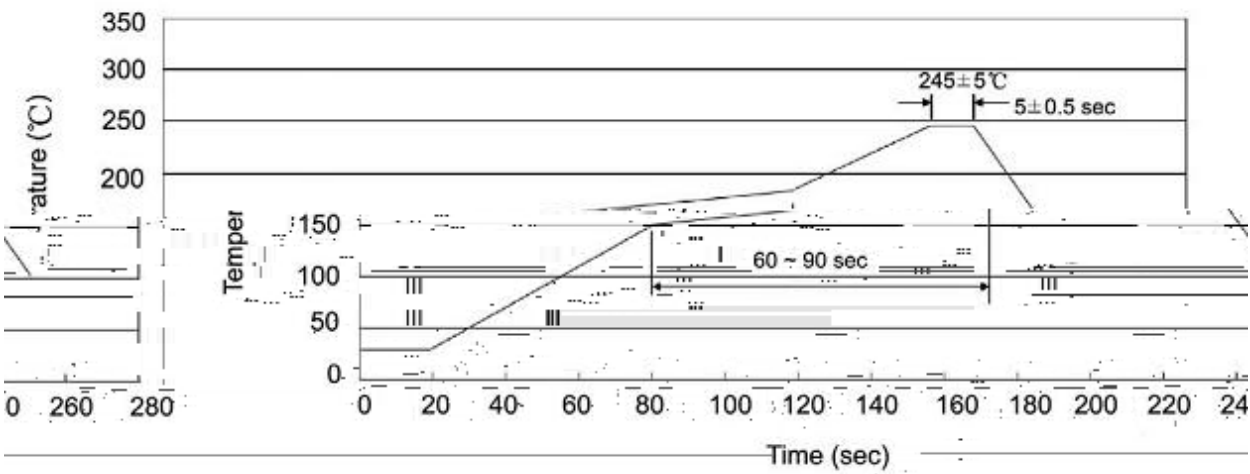

± ± ± ±

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ± °C

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸			
	只/卷盘	卷盘/盒	只/盒	盒/箱	只/箱		盒	箱	
						×	×	×	×

/ Notices