


描述


特征

用途

内部等效电路



引脚排列

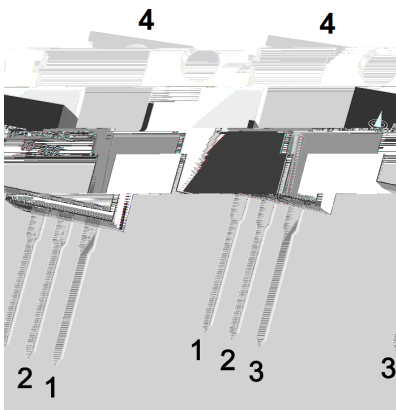





印章代码

	℃		
	℃		

电性能参数

℃

电参数曲线图

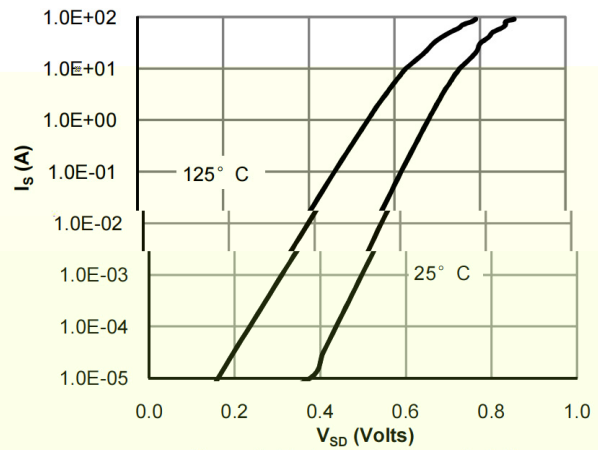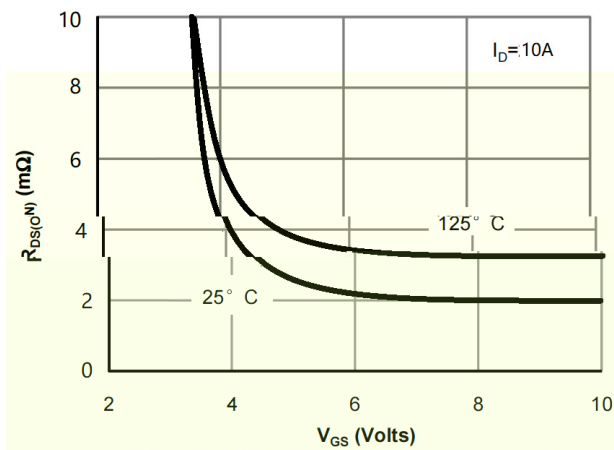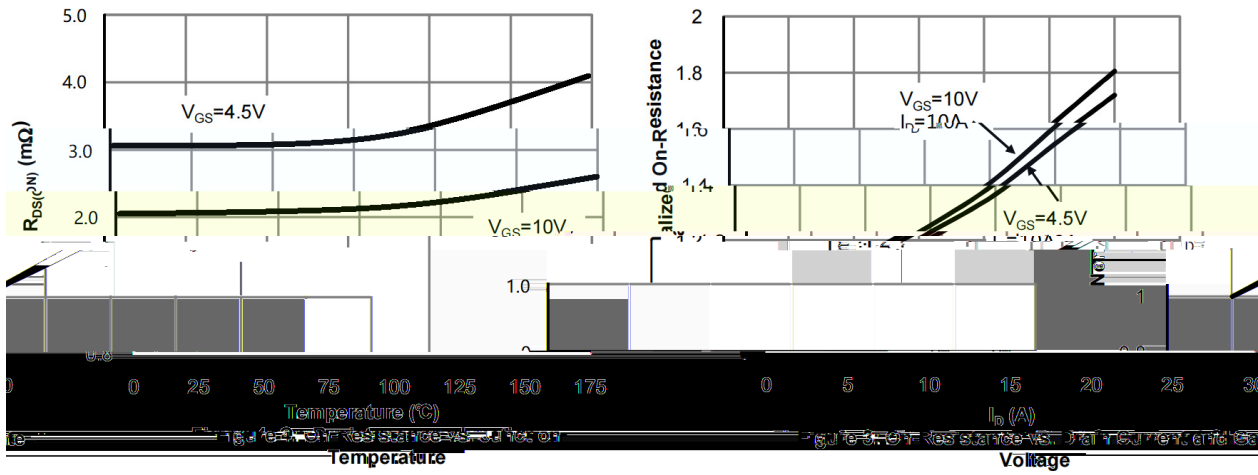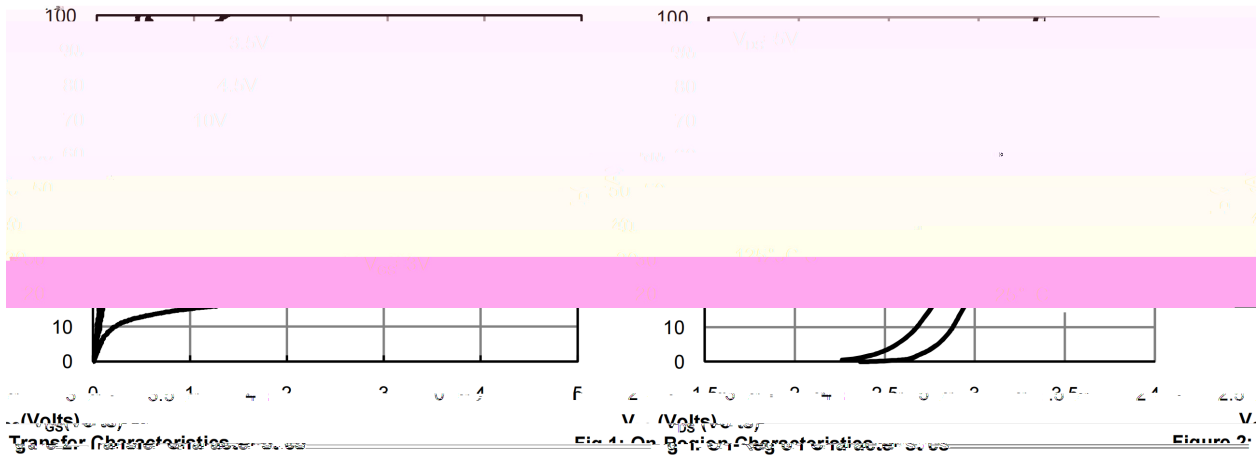

电参数曲线图

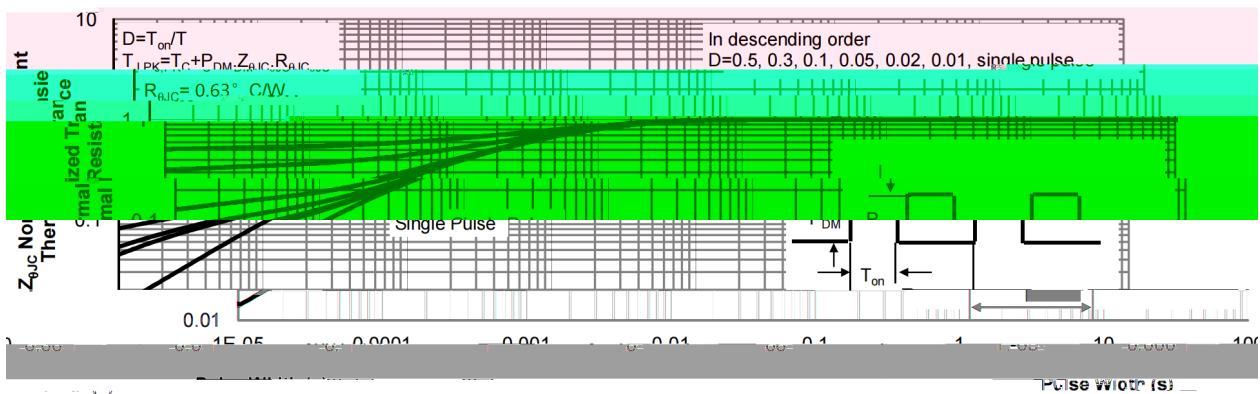
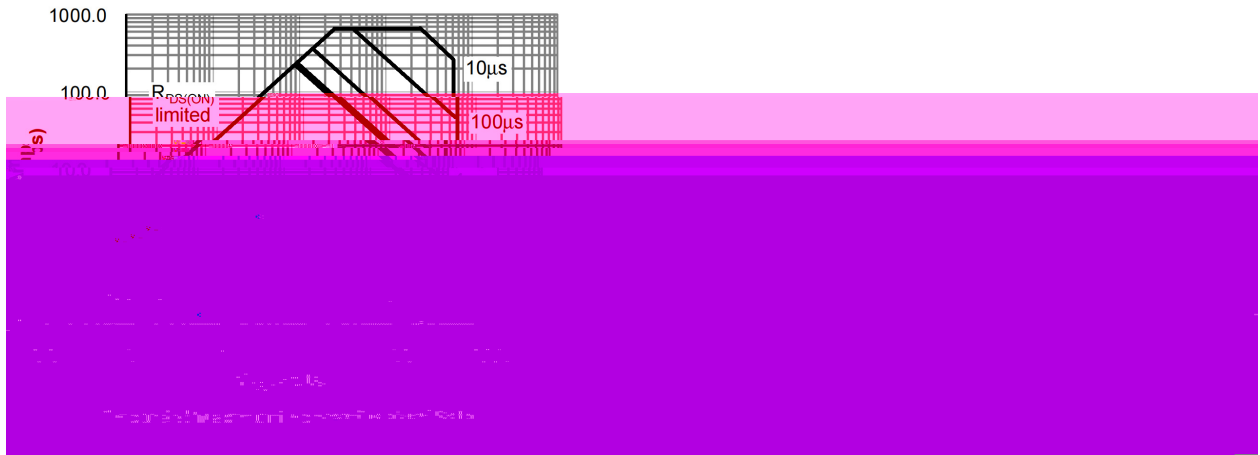
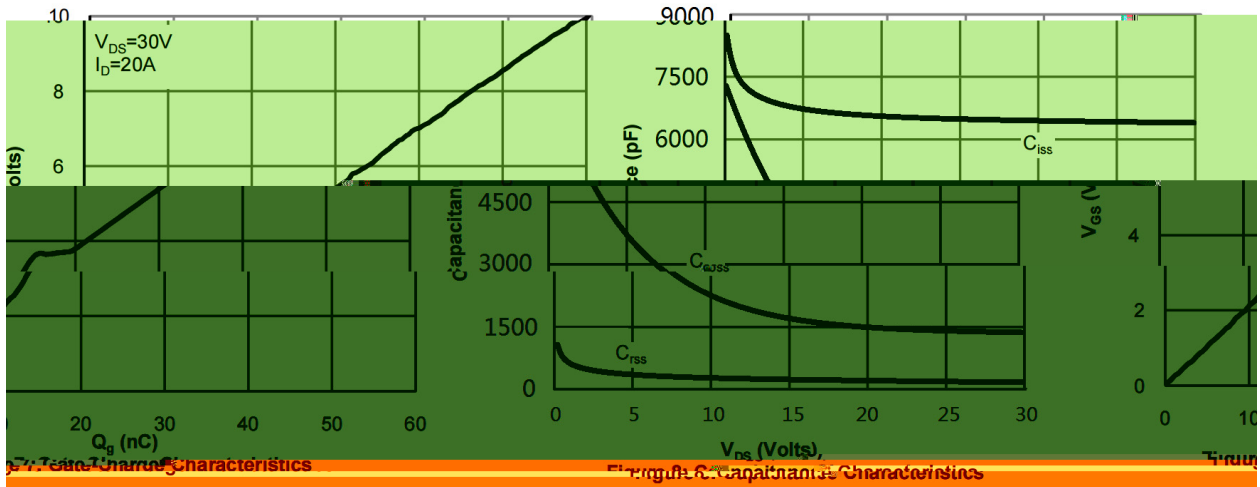



Figure 9: Thermal Characteristics

Figure 10: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

外形尺寸图


T0-220

单位: 

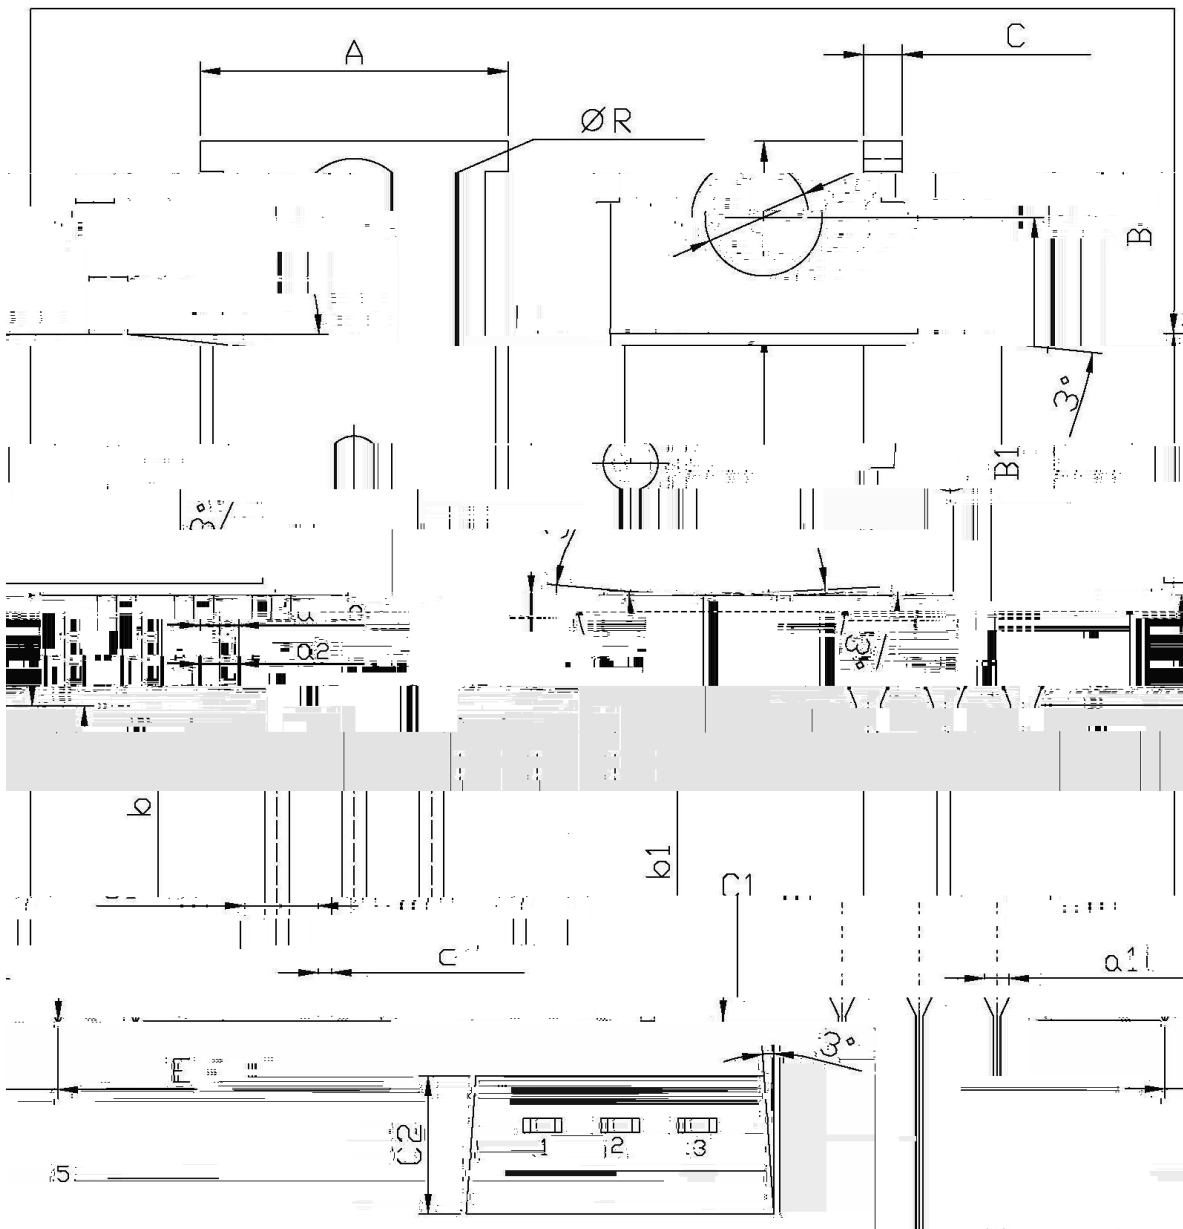


Dimensions In Millimeters				Dimensions In Millimeters			
In	Max	Symbol	Min	Max	Symbol	Min	Max
2	1.4	A	9.8	10.2	C	10.2	10.6
3	6.7	R	3.56	3.64	B	3.64	3.72
4	9.4	U	15.7	16.1	B1	16.1	16.5
2	1.6	M	12.6	13.6	C1	13.6	14.6

印章说明

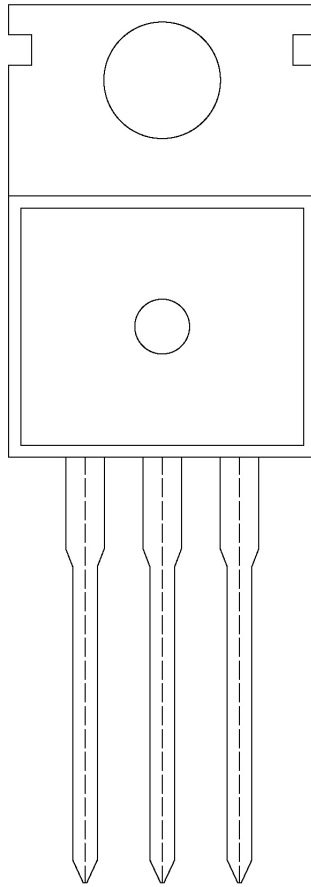

波峰焊温度曲线图 无铅

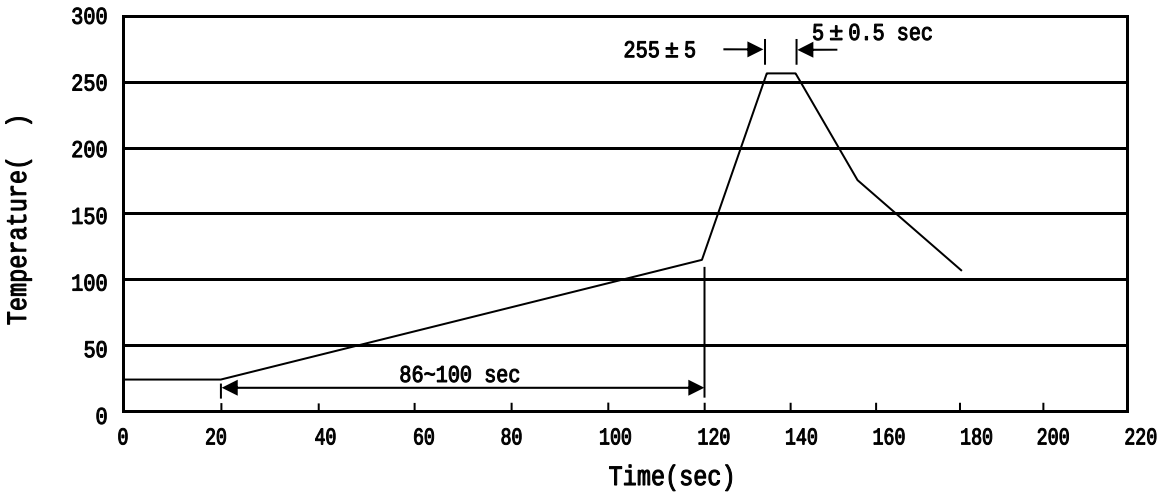

耐焊接热试验条件

℃

包装规格

	Units/Bag /	Bags/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Bag	Inner Box	Outer Box

	Units/Tube /	Tubes/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Tube	Inner Box	Outer Box

使用说明