

[illegible]



/ Descriptions

50V~1000V 2.0A
， : ， :
，

/ Features

Plated axial lead, Low forward voltage drop, Low leakage current, High forward surge capability.

/ Applications

.

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



:

/ Marking

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

参数	符号	数值							单位
℃	()								
)									
									℃
									℃

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

参数	符号	测试条件	数值						单位
		℃							
		℃							




/ Electrical Characteristic Curve





/ Package Dimensions


DO-15

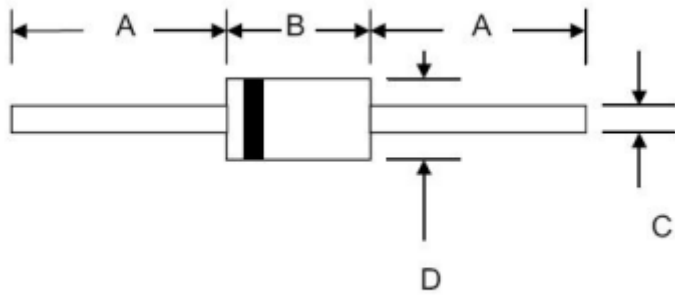

SYMBOL	Millimeters		Inches	



/ Marking Instructions

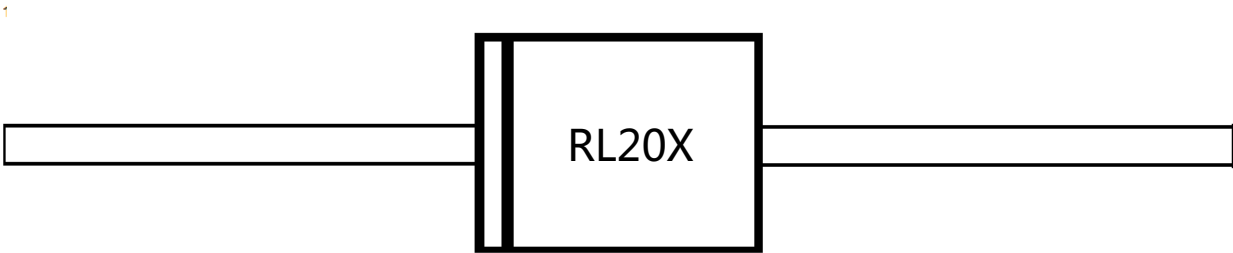


说明：
RL20X： 为型号代码

RL20X：



() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

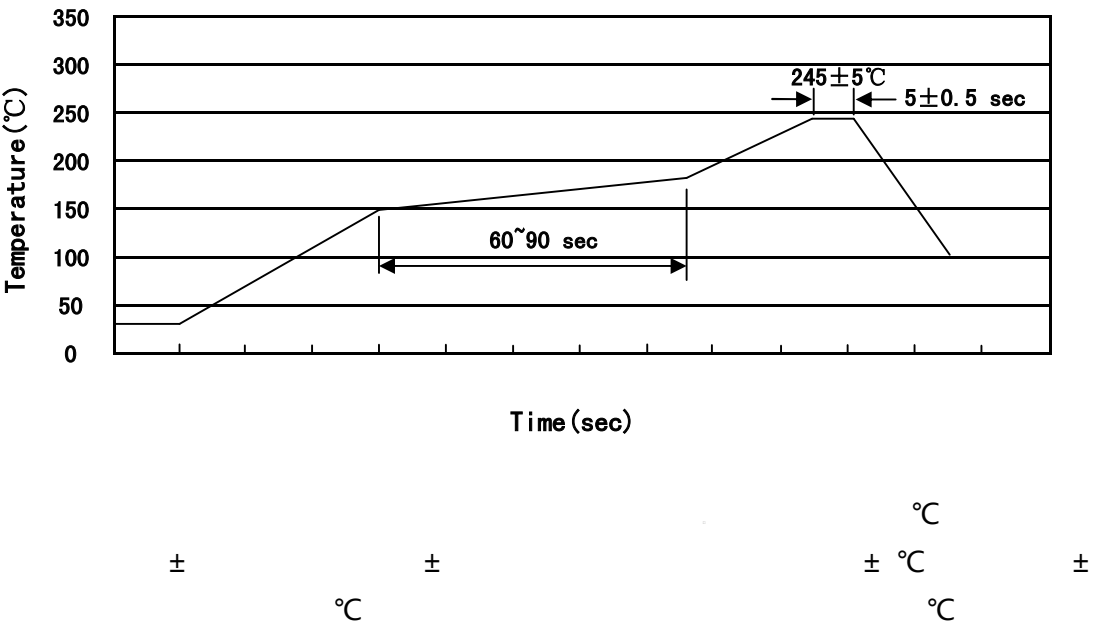

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± °C ± °C ± °C ± °C

/ Packaging SPEC.

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box
						"		

/ Notices