



A	2021-5-13	ALL	w01		



40V

2.0A

:

:





参数	符号	数值	单位
	()		
			℃
			℃
			℃

)
)

参数	符号	测试条件	数值	单位
		℃		
		℃		



Fig. 1. Forward Current Derating Curve


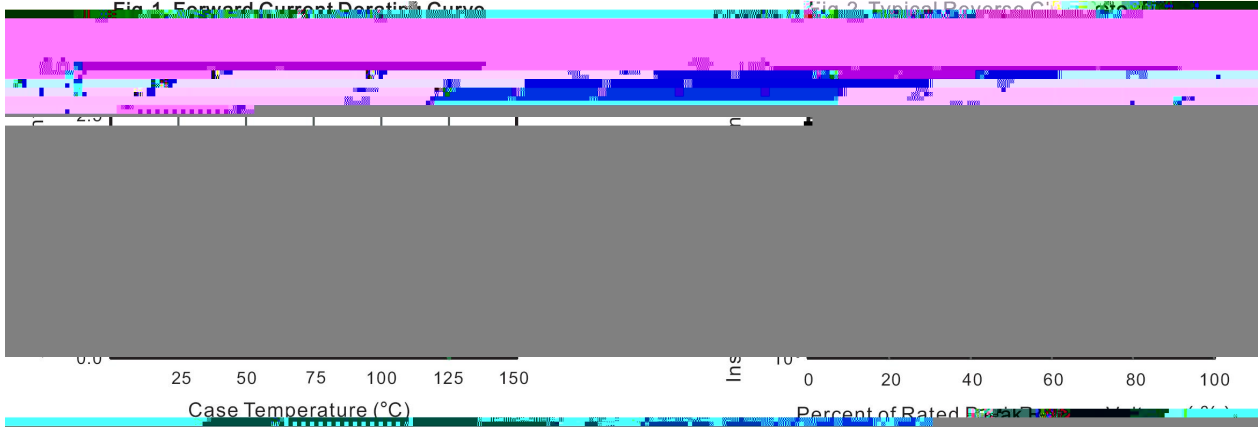


Fig. 2. Typical Reverse Current



stano

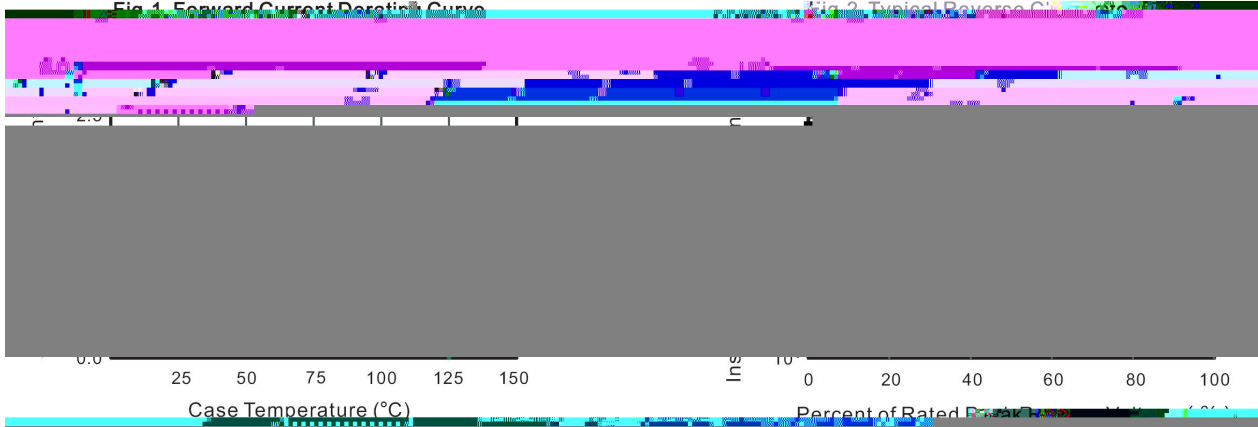

Junctio







Fig. 5. Typical Forward Current

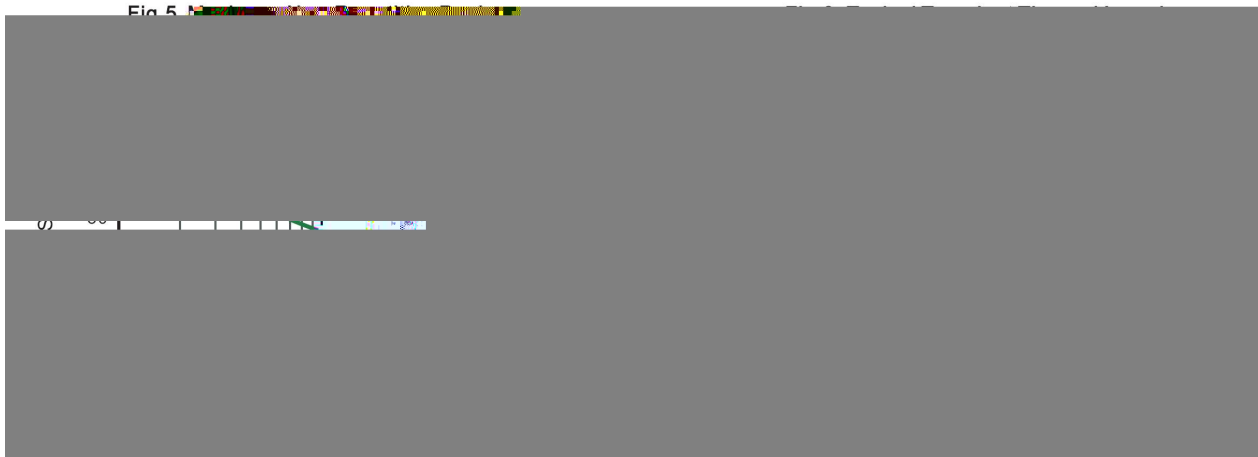

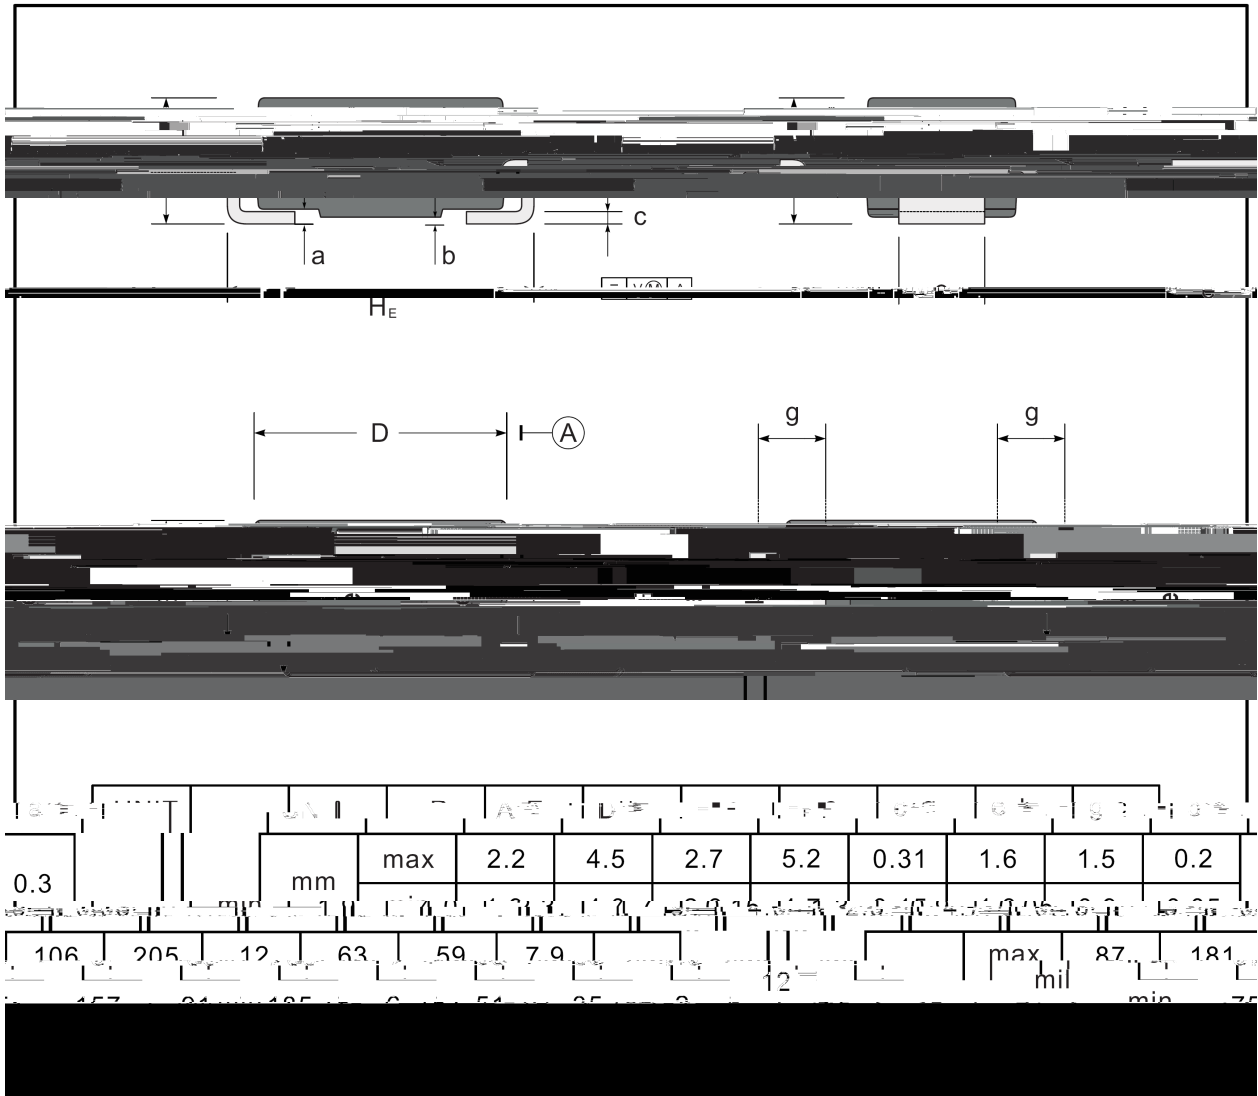

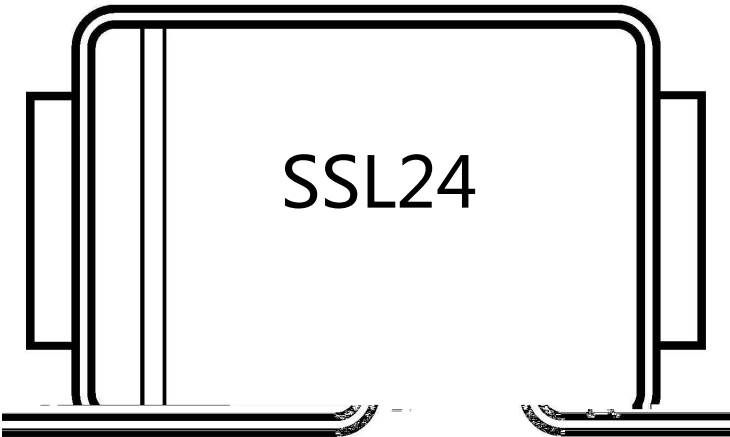

SSL24

1 *

3 *

SSL24

*

*



Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

± °C

± °C

± °C

± °C

± °C

± °C

± °C

± °C

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱