/ Marking

/ Electrical Characteristic Curve

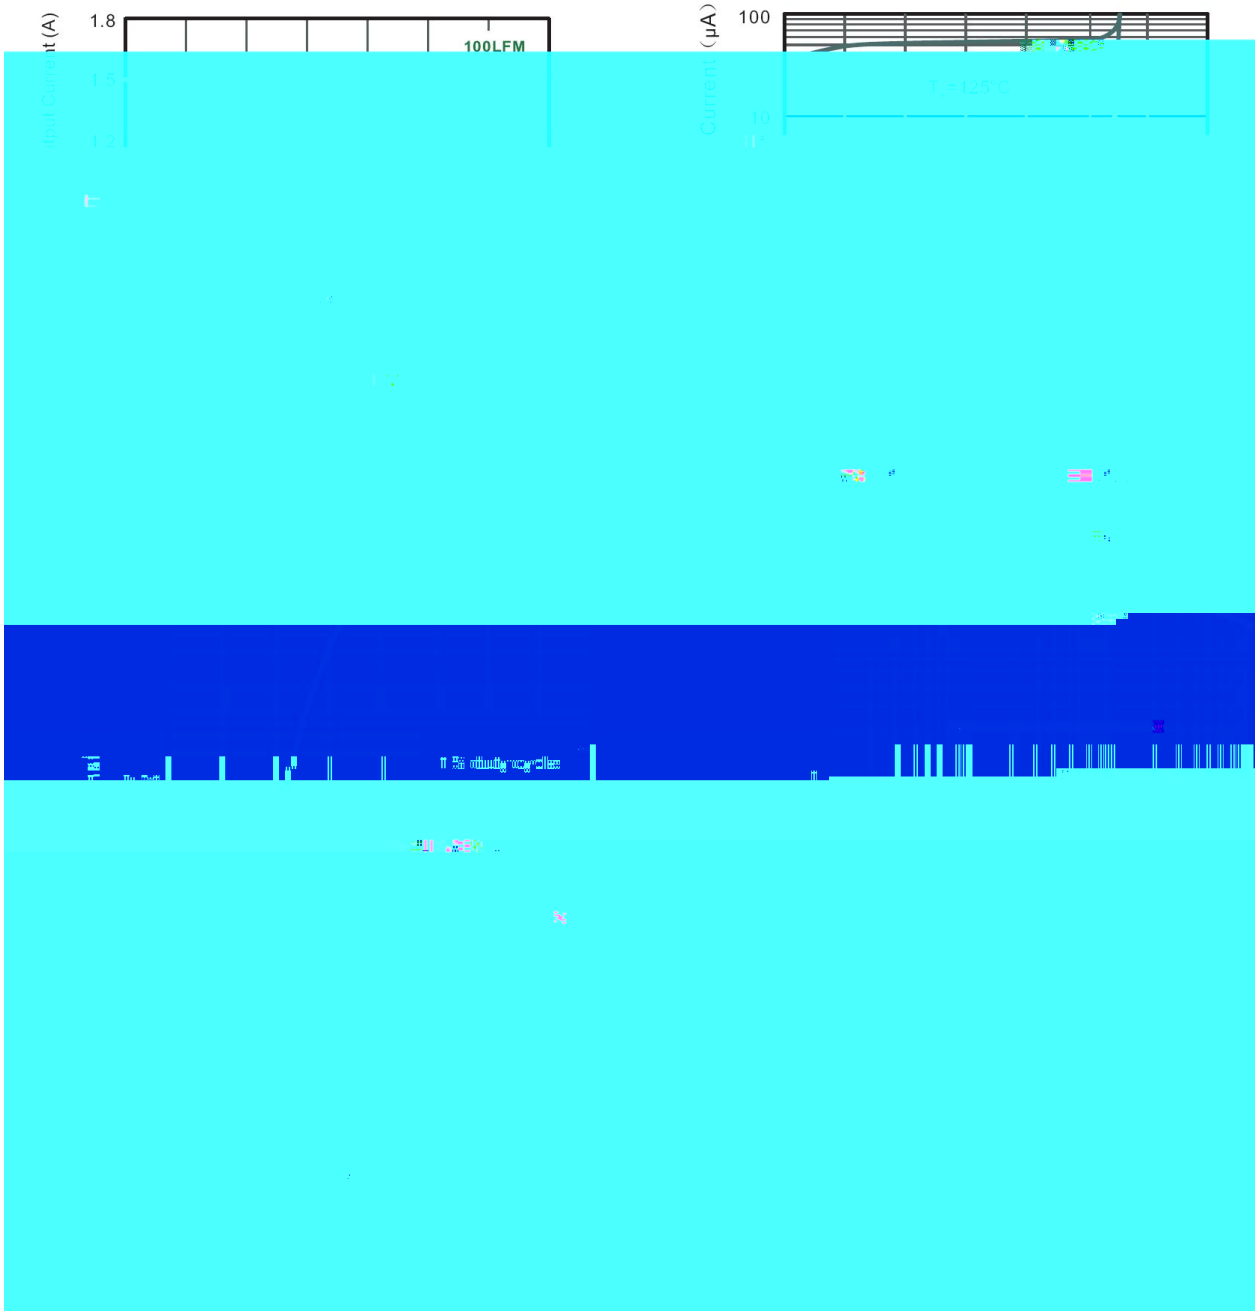

/ Package Dimensions

ABS/LBF

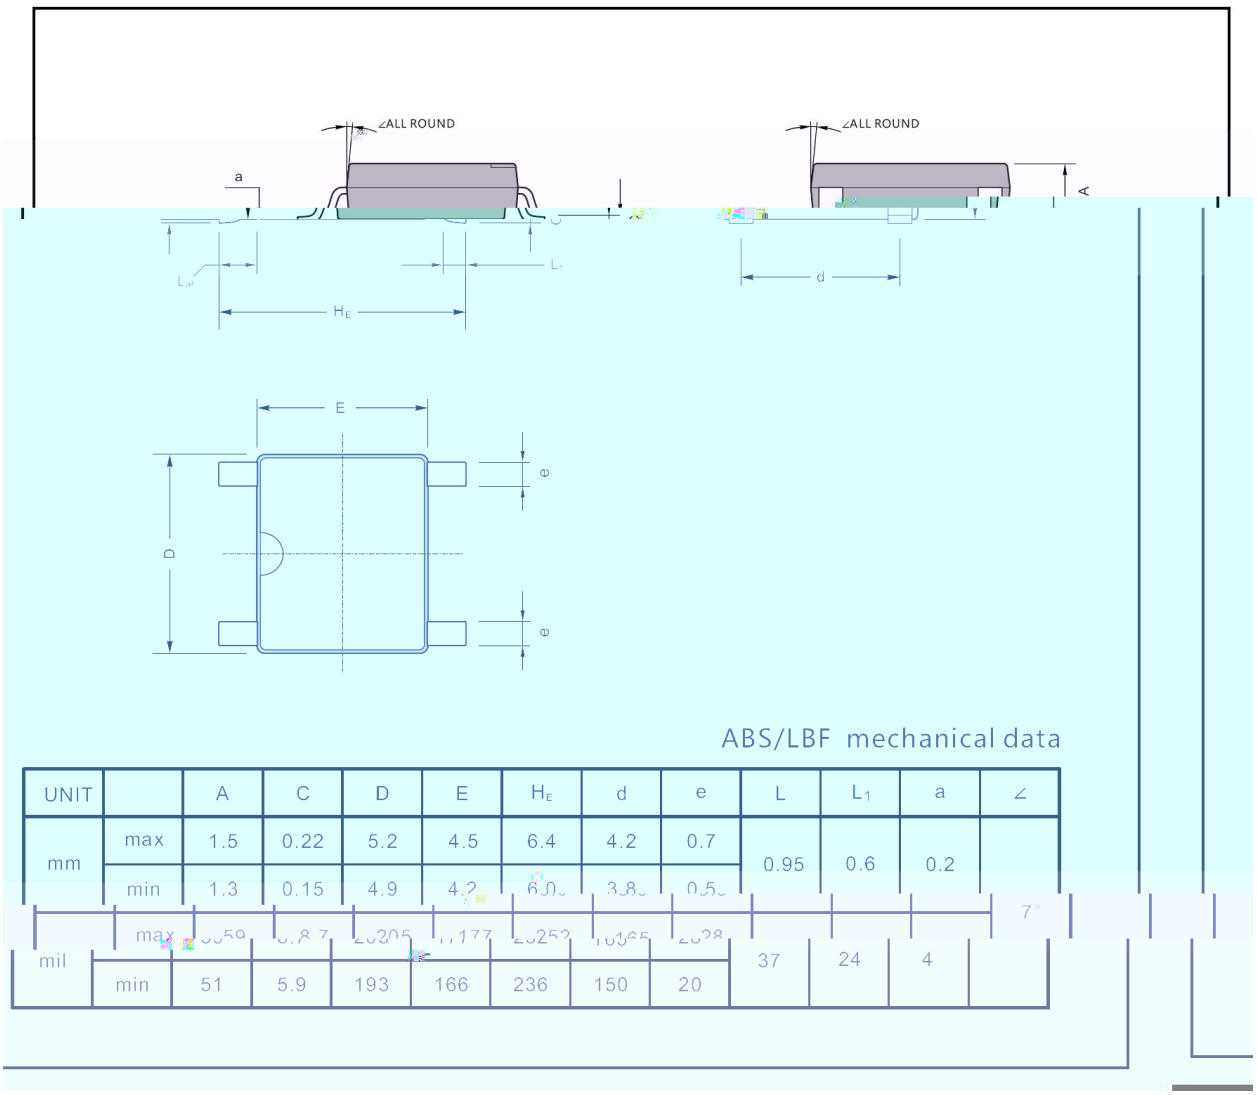

ABS/LBF mechanical data

UNIT		A	C	D	E	H_E	d	e	L	L_1	a	∠
mm	max	1.5	0.22	5.2	4.5	6.4	4.2	0.7	0.95	0.6	0.2	7°
	min	1.3	0.15	4.9	4.2	6.0	3.8	0.5				
mil	max	59	8.7	203	177	252	165	28	37	24	4	
	min	51	5.9	193	166	236	150	20				

/ Marking Instructions

Marking

Type number	Marking code
TB1S-15	15T1
TB2S-15	15T2
15T4	TB4S-15
T8	TB8S-15
T10	TB10S-15

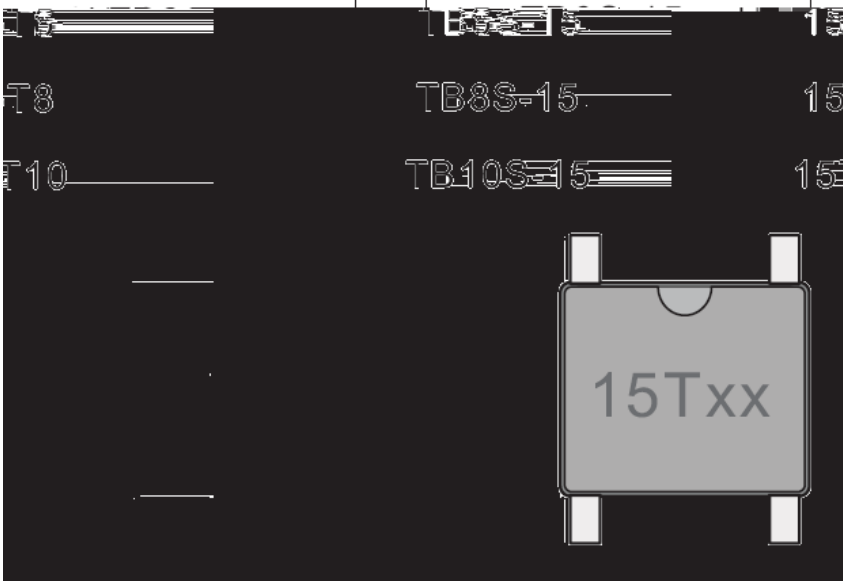

/ Marking Instructions

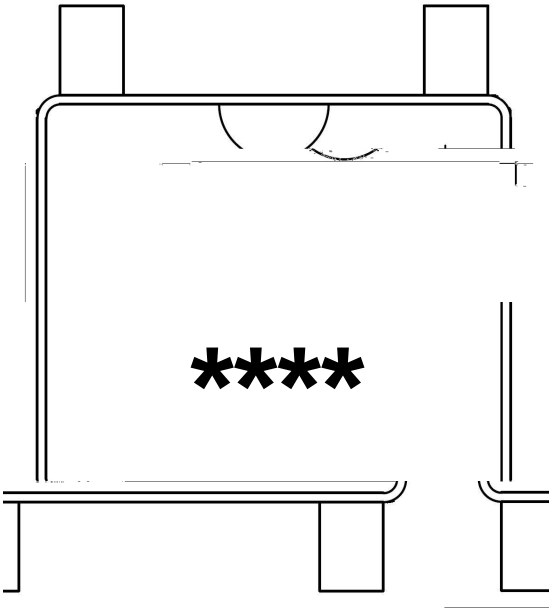

( ) /

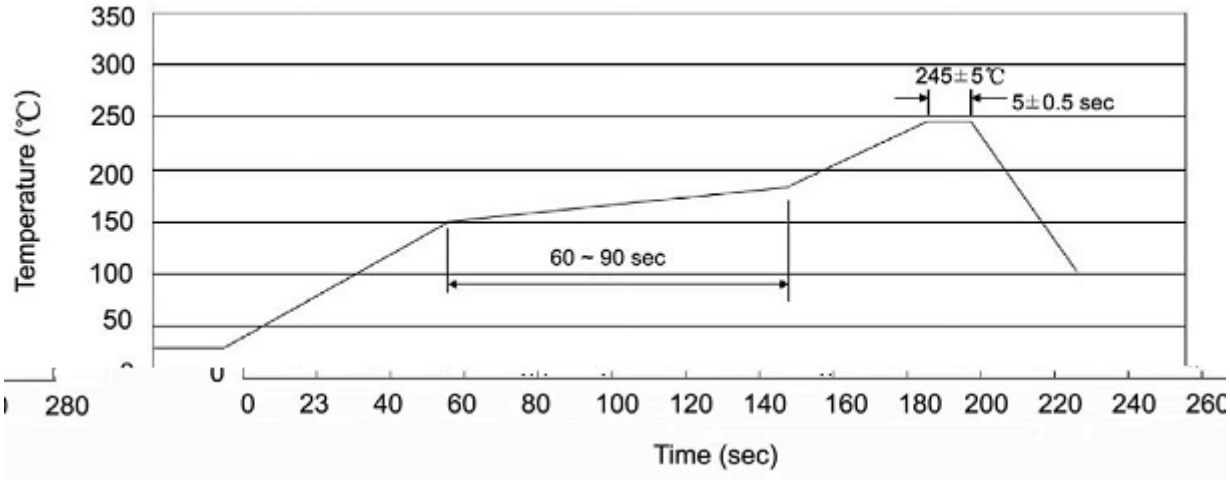
350
300
250
200
150
100
50
Temperature (℃)
245±5℃
5±0.5 sec
60 ~ 90 sec
280
0
23
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
Time (sec)